


REGUPOL PLAYFIX – UNTERBAUTEN

Der fugenlosen Fallschutzbelag im Ortseinbau nach DIN EN 1177:2018


1. Herkömmlicher Aufbau*

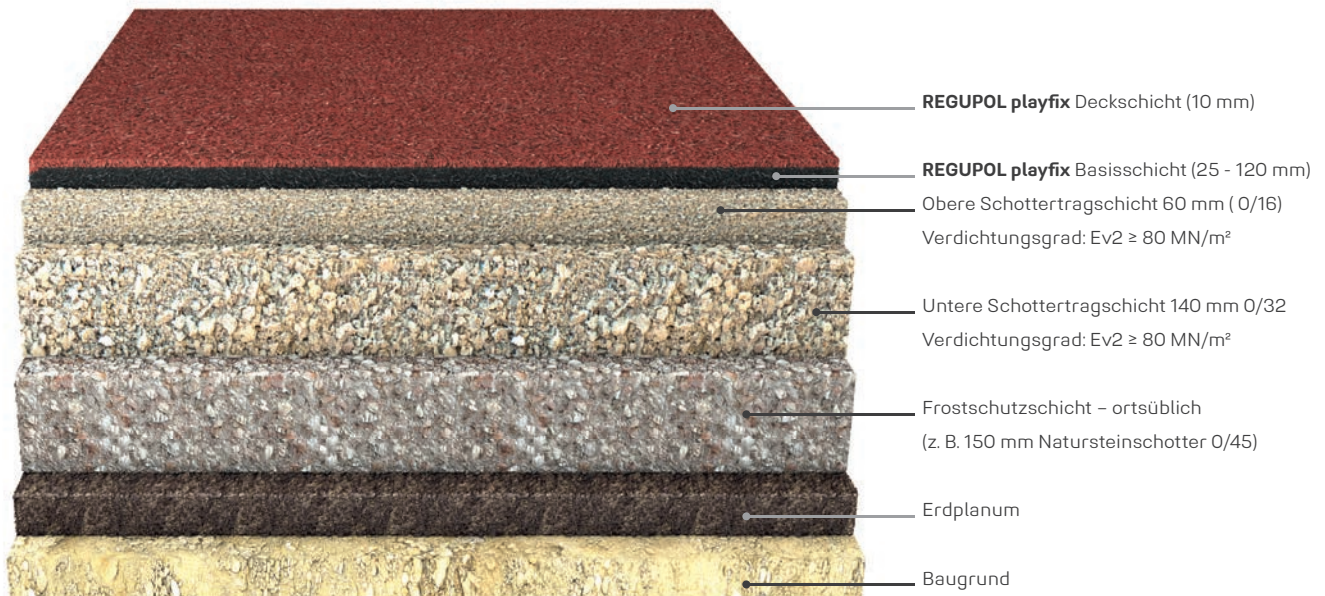

* Bei den genannten Dicken/Körnungen handelt es sich um Richtwerte. Sie sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Weiterhin gilt es zu beachten, dass sämtliche Unterbauten wasserdurchlässig sein müssen.


REGUPOL PLAYFIX – UNTERBAUTEN

2. Modellierung von Hügeln*

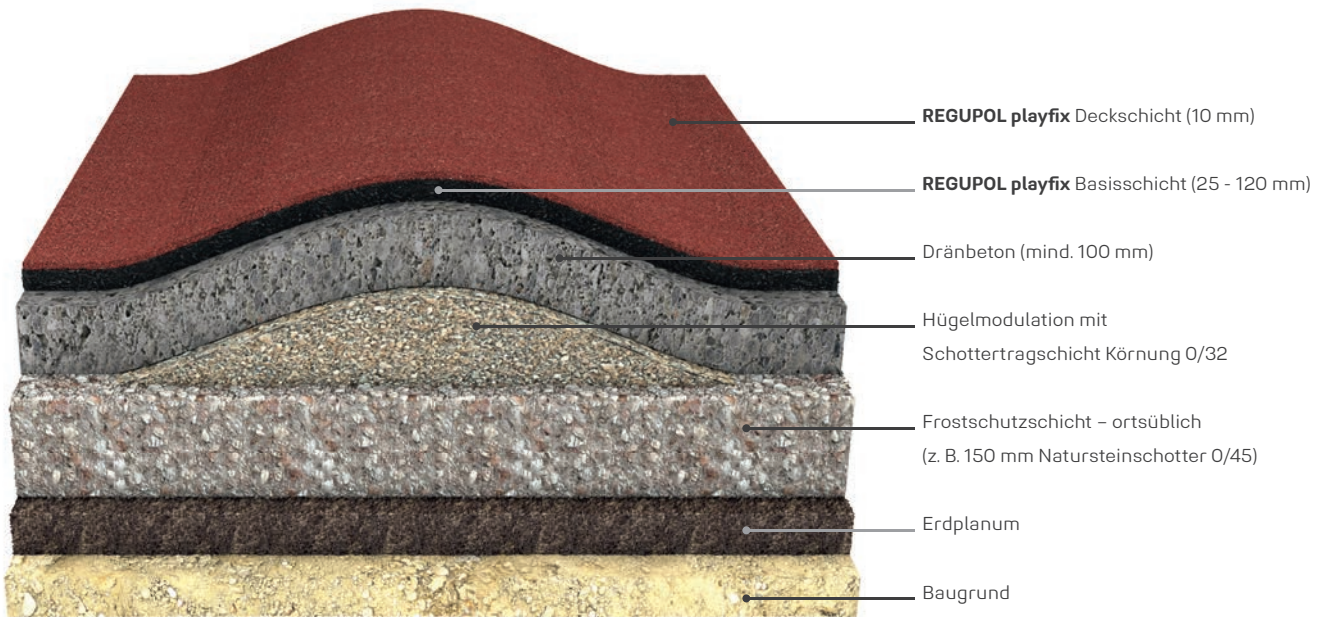

* Bei den genannten Dicken/Körnungen handelt es sich um Richtwerte. Sie sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Weiterhin gilt es zu beachten, dass sämtliche Unterbauten wasserdurchlässig sein müssen.

3. Unterbau* für REGUPOL playfix (einlagig)

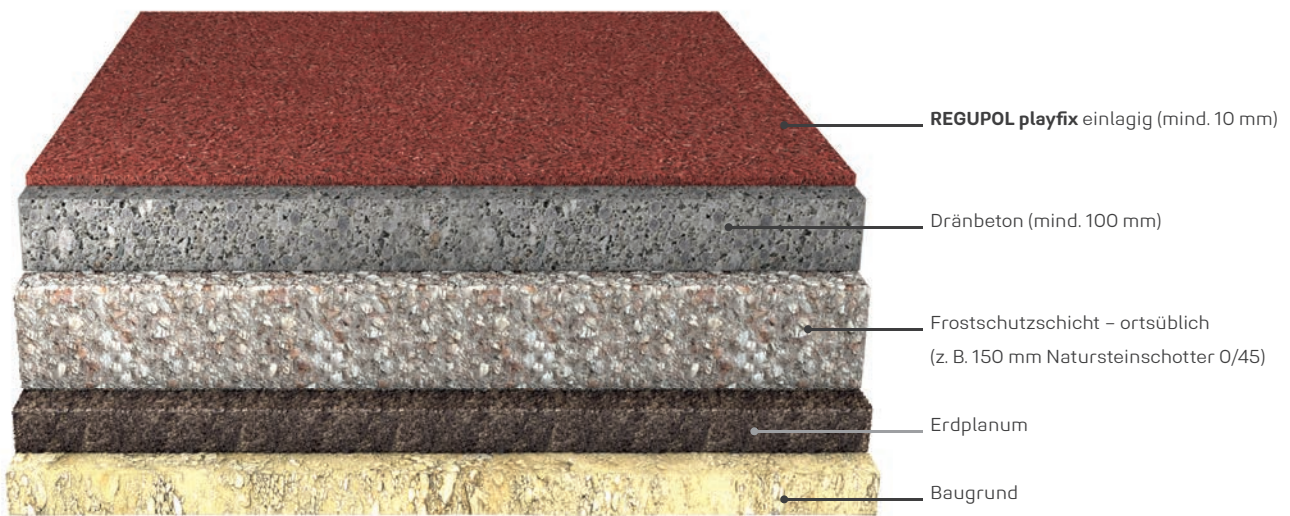

* Bei den genannten Dicken/Körnungen handelt es sich um Richtwerte. Sie sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Weiterhin gilt es zu beachten, dass sämtliche Unterbauten wasserdurchlässig sein müssen.